Montageanleitung
Artikel: H2200, H2201

1.
Fl¿gelschraube l° sen



2.
Schelle abziehen
Fl¿gelschraube ggf.
durch beiliegende
Innensechskantschraube
ersetzen



3.
Kugel
mit Kraft
aus Fassung
ziehen



4.
Kugelfassung
auf Tr[a] gerplatte
schrauben

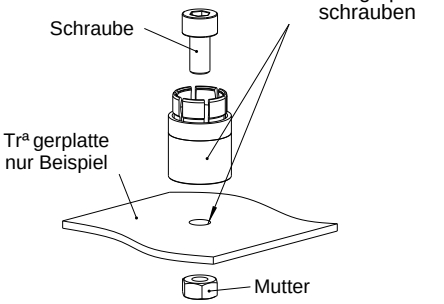

5.
Ger[a] t oder
Ger[a] tehalter auf
Navi-Platte
schrauben



6.
Kugelkopf mit Ger[a] t
leicht taumelnd
in Fassung dr¿cken
und Schelle auf
Fassung aufschieben



7.
Kugelkopf einschlie¸lich
Ger[a] t ausrichten und
Fl¿gelschraube oder
Innensechskantschraube
festdrehen.

Fertig!



www.hermann-mechatronik.de